

# ميكانيك نيوتن



$$v_2 = \frac{|M_1 M_3|}{(t_3 - t_1)}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

بملاحظة سقوط تفاحة ، اكتشف إسحاق نيوتن مفهوم التجاذب الكوني ، كوني لأنه لا يهتم فقط كوكب الأرض بل كذلك الكون ككل .  
و قد توصل كذلك إلى بلورة القوانين الثلاثة التي تنظم حركة الأجسام .  
اسحاق نيوتن ( 1642 - 1727 )

## 1 ( حركة مركز قصور جسم صلب . 1-1 ) تذكير .

نقتصر في الثانوي على دراسة ميكانيك النقطة المادية ، أي دراسة حركة نقطة ذات كتلة  $m$  في المكان و الزمان .  
في أحسن الأحوال نستطيع أن نصف حركة مجموعة من النقط ساكنة فيما بينها و تكون جسما غير قابل للتشويه .  
المرجع هو جسم صلب ندرس بالنسبة له حركة المجموعة . و هو ضروري بالنسبة للدراسة الميكانيكية ، حيث أن طبيعة حركة النقطة تتعلق بمرجع الدراسة .  
نقرن بكل مرجع :

- معلم الفضاء  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  ، الذي نختاره بحيث يصف الحركة بطريقة أبسط .
  - معلم الزمن ، حيث أصل التواريخ يوافق بداية الحركة أو طورا مميزا .
- عندما يكون جسم صلب في سقوط حر ، توجد هناك نقطة من هذا الجسم لها أبسط حركة من النقط الأخرى : هذه النقطة هي مركز قصور الجسم ، نرمز له بالحرف  $G$  .  
مركز قصور جسم صلب متجانس منطبق مع مركز تماثله ( إذا كان له مركز تماثل ) .  
كل مجموعة مادية تتكون من مجموعة من الدقائق  $A_1, A_2, \dots, A_N$  لها بالتتابع الكتل  $m_1, m_2, \dots, m_N$  يمكن معرفة موضع مركز القصور  $G$  بتطبيق العلاقة المرجحية :

$$m_1 \overrightarrow{GA_1} + m_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + m_N \overrightarrow{GA_N} = \vec{0}$$


أو

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OA_1} + m_2 \overrightarrow{OA_2} + \dots + m_N \overrightarrow{OA_N}}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$$

### 1 - 2 ( متجهة الموضع .

○ معلم ديكارتي

يمكن معلمة موضع مركز القصور  $G$  لمجموعة في كل لحظة ، بواسطة متجهة الموضع  $\vec{OG}$

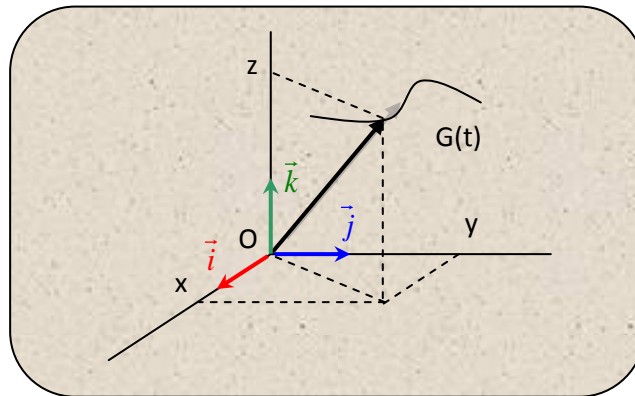

في معلم الفضاء المرتبط بمرجع الدراسة نكتب :

$$\vec{OG} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

إذا كان الجسم في حالة حركة ، فإن الإحداثيات  $y, x, z$  و تتغير . لذا نرسم لهم ب  $x(t), y(t), z(t)$  و تسمى المعادلات الزمنية للحركة .


مجموع المواضع المحتملة بالتتابع من طرف  $G$  خلال الزمن تكون مسار هذه النقطة .

○ معلم فريني

معلم فريني معلم أصله مرتبط بالنقطة المتحركة  $G : (G, \vec{u}, \vec{n})$

-  $\vec{u}$  متجهة واحدة اتجاهها هو مماس المسار و موجهة في منحنى الحركة .

-  $\vec{n}$  متجهة واحدة اتجاهها منظمي المسار و موجهة نحو تقعره .

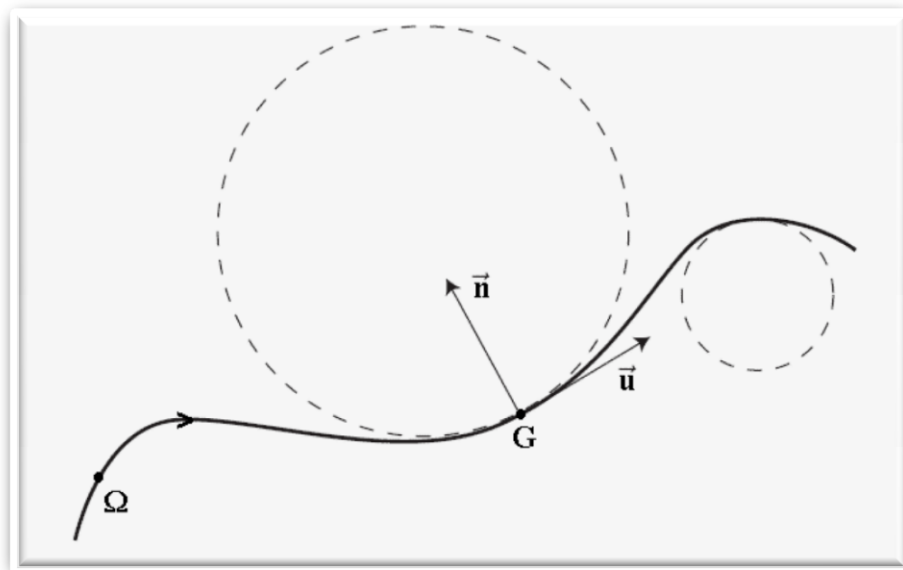

خلال حركة مستوية يمكن

معلمة موضع  $G$  باعتماد

أفصولها المنحني :

$$s = \Omega G$$

$\Omega$  أصل الأفاصيل المنحنية

### 1 - 3 ( متجهة السرعة .

السرعة اللحظية  $v(t_i)$  لنقطة متحركة  $M$  عند اللحظة  $t_i$  تساوي السرعة المتوسطة لهذه النقطة بين اللحظتين  $t_{i-1}$  و  $t_{i+1}$  اللتان

تؤطران  $t_i$  و قريبتين أقصى ما يمكن من اللحظة  $t_i$  :

$$v(t_i) = \frac{\widehat{M_{i-1}M_{i+1}}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

في مرجع معين ، متجهة السرعة  $\vec{v}$  لنقطة متحركة M هي المشتقة بالنسبة للزمن لمتجهة الموضع  $\vec{OM}$  :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$$

في مجال زمني صغير جدا ، لدينا :

$$\vec{v}(t_i) \approx \frac{\vec{OM}_{i+1} - \vec{OM}_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}} = \frac{\Delta \vec{OM}(t_i)}{\Delta t}$$

يمكن أن نكتب إذن :

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{OM}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt}$$


و بذلك فإن متجهة السرعة اللحظية محمولة من طرف مماس المسار عند لحظة t و موجهة في منحنى الحركة .

\* إحداثيات متجهة السرعة :

في معلم فريدي	في معلم ديكارتي
$\vec{V} = V\vec{u}$ مع : $V = \frac{ds}{dt} = \dot{s}$ تمثل القيمة الجبرية لمنظم متجهة السرعة اللحظية $ \vec{V}  = \ \vec{v}\  = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2} \quad (\text{m.s}^{-1})$	$\vec{V}(t) = V_x(t)\vec{i} + V_y(t)\vec{j} + V_z(t)\vec{k}$ مع : $V_x(t) = \frac{dx}{dt} = \dot{x}$ $V_y(t) = \frac{dy}{dt} = \dot{y}$ $V_z(t) = \frac{dz}{dt} = \dot{z}$

\* ملحوظة :

إحداثيات متجهة قيم جبرية ، لا يجب الخلط بينها و بين مركباتها التي هي متجهات .

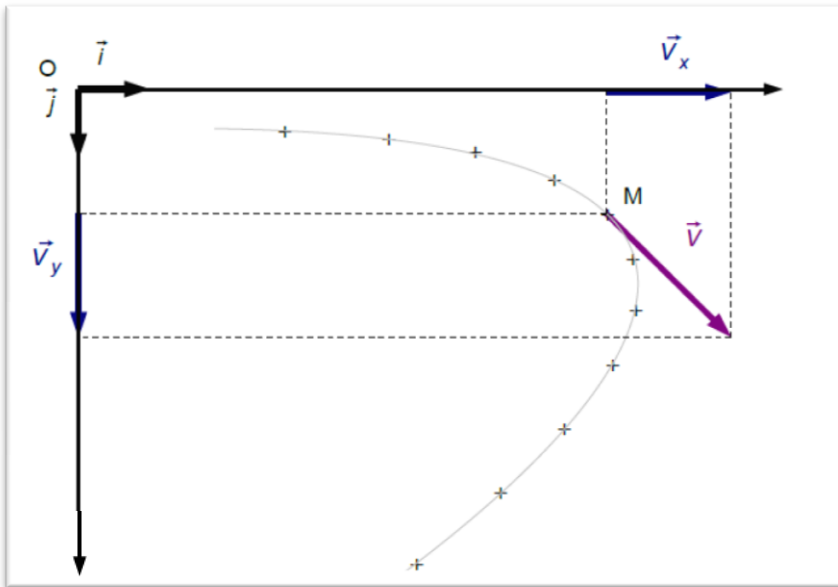

مركبة متجهة السرعة

$$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$$

إحداثيات متجهة السرعة

#### 1-4 ( متجهة التسارع .

\* تعريف :

في مرجع معيّن ، متجهة التسارع  $\vec{a}$  لنقطة متحركة هي المشتقة بالنسبة للزمن لمتجهة السرعة  $\vec{V}$  لهذه النقطة المتحركة :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{V}(t)}{dt}$$

في النظام العالمي للوحدات ، قيمة التسارع يعبر عنها بوحدة  $(m.s^{-2})$  :

$$[a_G] = \left[ \frac{\Delta v_G}{\Delta t} \right] = \frac{L.T^{-1}}{T} = L.T^{-2}$$

\* الإحداثيات :

لنعتبر متجهة الموضع  $\vec{OM}$  في معلم  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  :

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \underbrace{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)}_{a_x} \vec{i} + \underbrace{\left(\frac{dv_y}{dt}\right)}_{a_y} \vec{j} + \underbrace{\left(\frac{dv_z}{dt}\right)}_{a_z} \vec{k}$$

إحداثيات متجهة التسارع هي مشتقات إحداثيات متجهة السرعة :

$$\vec{a} \left\{ \begin{array}{l} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = \ddot{y} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} = \ddot{z} \end{array} \right.$$


\* التحديد المبياني :

بالاعتماد على تسجيل لمواقع نقطة متحركة خلال مدد متتالية و متساوية  $\tau$  ، يمكن تحديد متجهة التسارع في موضع ما بتطبيق علاقة

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} \quad \text{مع} \quad \Delta t = 2\tau$$

عند اللحظة  $t$  توجد النقطة المتحركة عند الموضع  $M$  مثلا :

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{V}(t+\tau) - \vec{V}(t-\tau)}{2\tau}$$

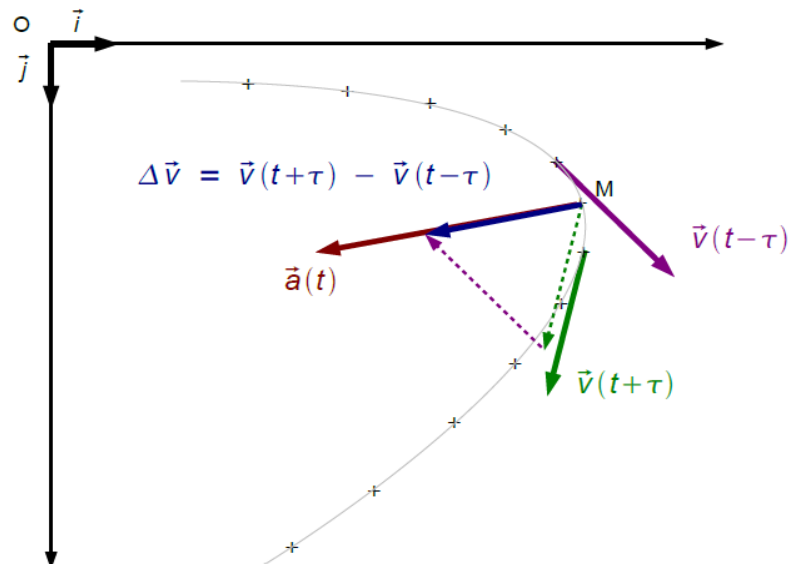


\* المركبة المنزمية و المركبة المماسية :

في معلم فرييني  $\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{dV}{dt}\vec{u} + V\frac{d\vec{u}}{dt}$  ، يمكن أن نبرهن أن  $\vec{a} = \frac{V^2}{\rho}\vec{n}$  حيث نكتب :

$$\vec{a} = \frac{dV}{dt}\vec{u} + \frac{V^2}{\rho}\vec{n} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

مع  $\rho$  : شعاع انحناء المسار عند النقطة المعنية . إذا كان المسار دائريا فإن شعاع الانحناء هو شعاع الدائرة .

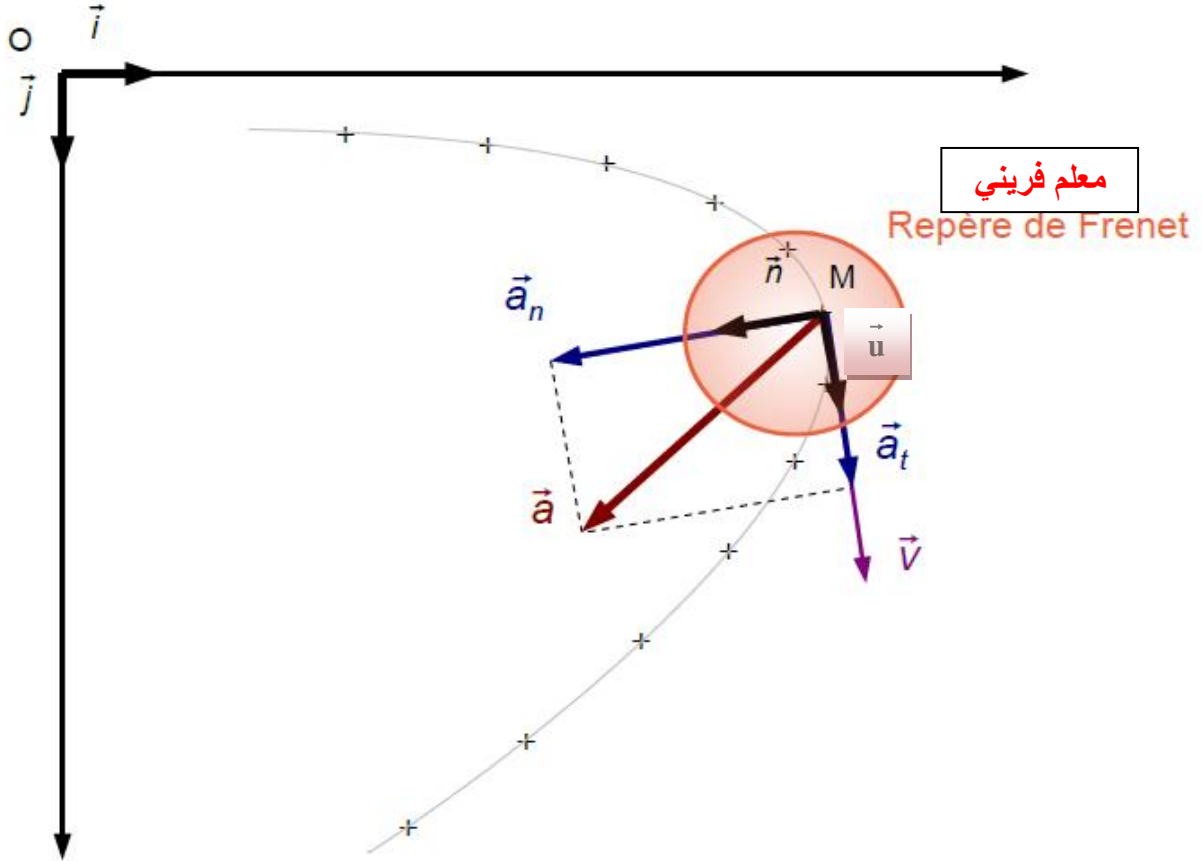

المركبة المماسية للتسارع

المركبة المنزمية للتسارع

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

مع :

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

و

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

قيمة  $a_n$  دائما موجبة ، متجهة التسارع دائما موجه نحو تقعر المسار

$$a = \|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$

منظم متجهة التسارع :

\* منحى متجهة التسارع و طبيعة الحركة :

يمكن للإحداثي المماسي  $a_t$  أن يكون موجبا ، في هذه الحالة يكون منحى المتجهة  $\vec{a}_t$  هو منحى السرعة  $\vec{V}$  ( منحى الحركة ) .

و بالتالي يكون الجداء السلمي  $\vec{V} \cdot \vec{a}_t$  موجبا ( أي :  $\vec{V} \cdot \vec{a}_t > 0$  ) .


كما يمكن للإحداثي  $a_t$  أن يكون سالبا ، و في هذه الحالة يكون منحى  $\vec{a}_t$  و منحى  $\vec{V}$  متعاكسان ، و بالتالي يكون الجداء السلمي  $\vec{V} \cdot \vec{a}_t$

سالبا ( أي :  $\vec{V} \cdot \vec{a}_t < 0$  ) .

و بما أن الإحداثي  $a_n$  دائما موجب ، نستنتج من هذه الملاحظات أن إشارة الجداء السلمي  $\vec{V} \cdot \vec{a}_t$  تحدد طبيعة الحركة . و ذلك لأن :

$$\vec{V} \cdot \vec{a} = \vec{V} \cdot (\vec{a}_t + \vec{a}_n) = \vec{V} \cdot \vec{a}_t + \vec{V} \cdot \vec{a}_n = \vec{V} \cdot \vec{a}_t + 0$$

فإذا كان  $\vec{V} \cdot \vec{a} > 0$  فإن الحركة متسارعة و إذا كان  $\vec{V} \cdot \vec{a} < 0$  فإن الحركة متباطئة .  
أما إذا كان  $\vec{V} \cdot \vec{a} = 0$  فإن الحركة منتظمة

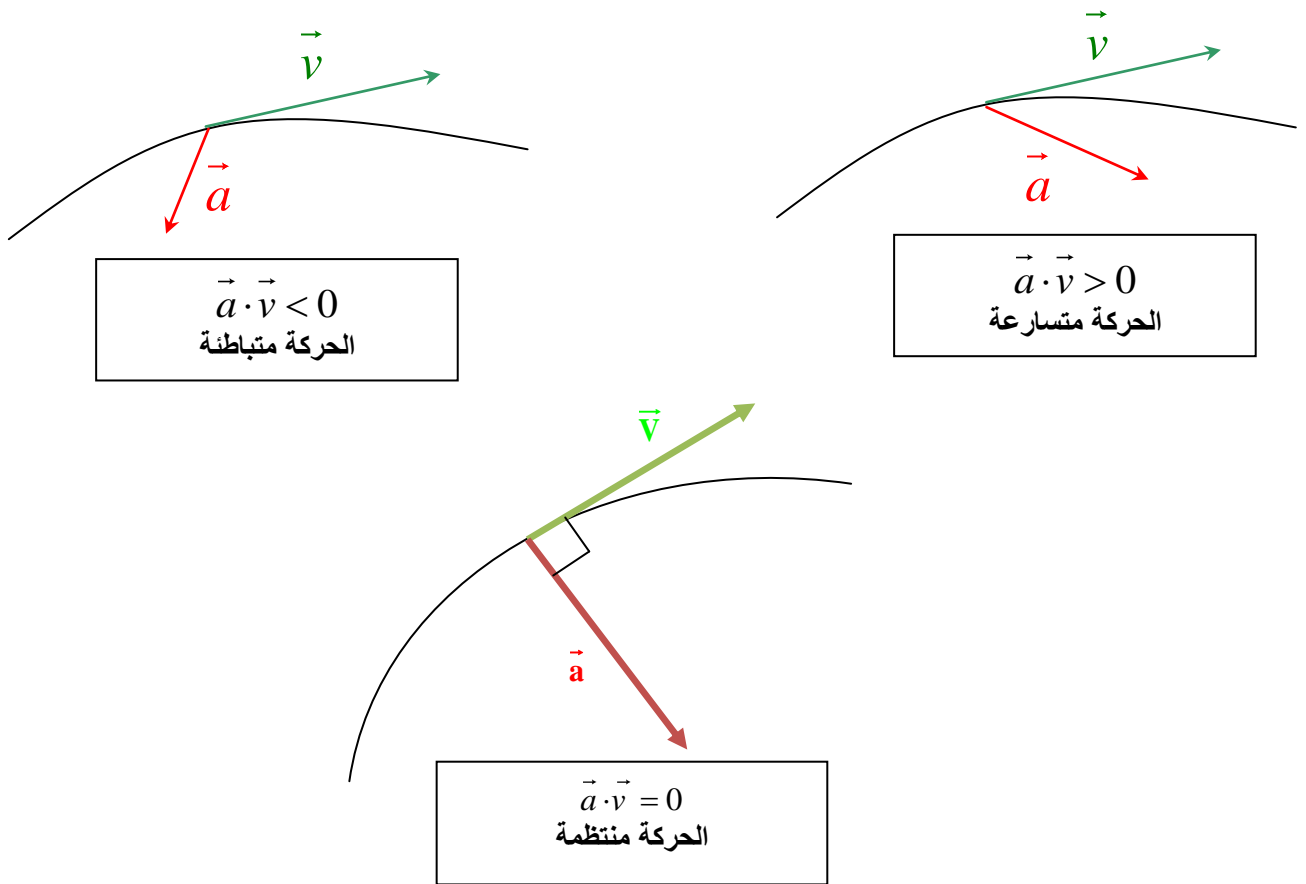

( 2 ) قوانين نيوتن :



( 1 - 2 ) القانون الأول : مبدأ القصور .

في معلم غاليلي ، إذا كان المجموع المتجهي للقوى الخارجية المطبقة على جسم صلب مجموع منعدم ( جسم صلب شبه معزول ) ، فإن متجهة سرعة مركز قصوره متجهة ثابتة ، و العكس صحيح .

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{v}_G = \vec{Cste}$$

مركز قصور جسم صلب خاضع لقوى متوازنة ، إما أن يكون ساكنا (  $\vec{V}_G = \vec{0}$  ) ، أو أن يكون له حركة مستقيمة منتظمة (  $\vec{V}_G = \vec{Cte} \neq \vec{0}$  ) .

القانون الأول يخص فقط مركز قصور جسم صلب ، و لا يهم النقط الأخرى .

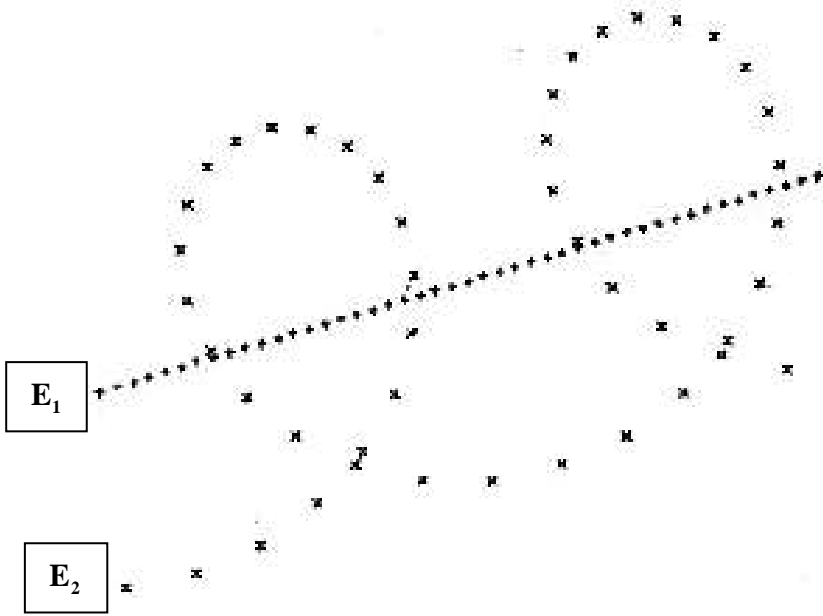

لا يطبق مبدأ القصور إلا في المعالم الغاليلية . قبل حل أي مسألة في الميكانيك يجب التأكد من أن المعلم المختار لدراسة حركة مركز القصور معلم غاليلي . مثلا المعلم المركزي الشمسي ( معلم كوبرنيك ) المعلم المركزي الأرضي أو المعلم الأرضي معلم غاليلية بتقريب ( حركات ذات مدة قصيرة ) .  
\* مثال :

في المرجع الأرضي ، نعتبر متزلج كتلته  $m = 60\text{kg}$  ينزل مستوى مائل بالزاوية  $\alpha = 25^\circ$  بالنسبة للمستوى الأفقي . المتزلج له حركة مستقيمة منتظمة .  
أحسب شدة قوة الاحتكاك و شدة القوة المنظمة المطبقة من طرف السطح المائل على المتزلج . نأخذ  $g = 9,8\text{N.kg}^{-1}$

نعتبر أن المرجع الأرضي مرجعا غاليليا  
الجسم المدروس هو المتزلج  
جهد القوى :

$\vec{P}$  الوزن

$\vec{R}$  القوة المنظمة المطبقة من طرف السطح على المتزلج

$\vec{f}$  قوة الاحتكاك

الحركة مستقيمة منتظمة ، و حسب القانون الأول لنيوتن :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = \vec{0}$$

اختيار معلم للإسقاط  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  في هذا المعلم :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} P_x + R_x + f_x = 0 \\ P_y + R_y + f_y = 0 \end{cases}$$


إحداثيات المنجهات في هذا المعلم :

$$\vec{R} \begin{cases} R_x = 0 \\ R_y = R \end{cases} ; \vec{f} \begin{cases} f_x = -f \\ f_y = 0 \end{cases} ; \vec{P} \begin{cases} P_x = P \cdot \sin \alpha \\ P_y = -P \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

$$P \cdot \sin \alpha + 0 - f = 0 \Rightarrow f = P \cdot \sin \alpha$$

$$-P \cdot \cos \alpha + R + 0 = 0 \Rightarrow R = P \cdot \cos \alpha$$

بما أن  $P = m \cdot g$  فإن :  $f = m \cdot g \cdot \sin \alpha = 249\text{N}$  و  $R = m \cdot g \cdot \cos \alpha = 530\text{N}$

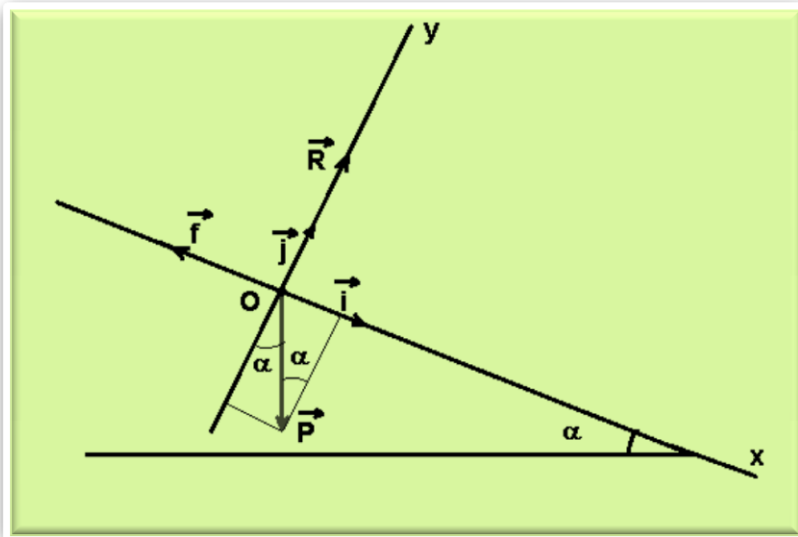




2 - 2 ) القانون الثالث : مبدأ التأثيرات البينية .


لنعتبر جسمين A و B في تأثير بيني . القوة المطبقة من طرف A على B :  $\vec{F}_{A/B}$  و القوة المطبقة من طرف B على A :  $\vec{F}_{B/A}$  .  
كيفما كانت حالة حركة أو سكون الجسمين ، فإن القوتين يحققان المتساوية :

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

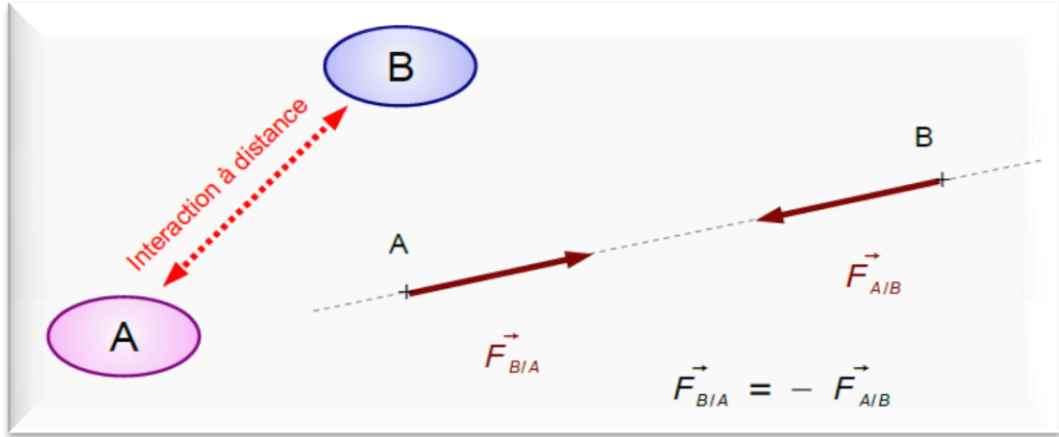

\*ملحوظة : القانون الثالث يبقى صالحا كيفما كان المرجع غاليليا أو غير غاليليا .

\* مثال : التأثير بيني الحاصل بين صاروخ و الغاز المحترق . القوتان المتبادلتان متعاكستان

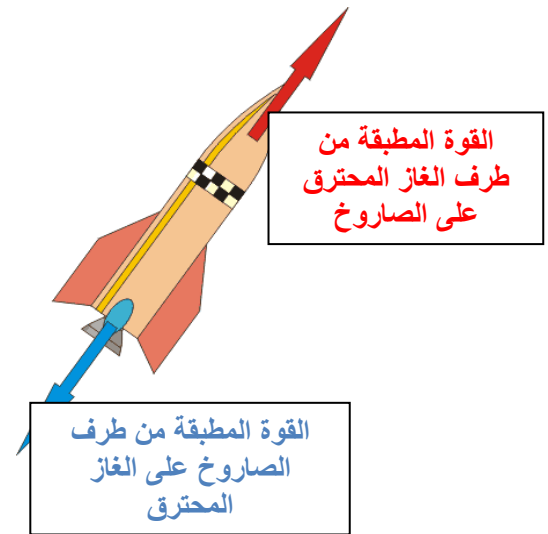

2 - 3 ) القانون الثاني : مبرهنة مركز القصور ( العلاقة الأساسية لديناميك ) .

في مرجع غاليلي يساوي مجموع متجهات القوى الخارجية المطبقة على جسم صلب ، جذاء كتلته و متجهة تسارع مركز قصوره في كل لحظة .


$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \times \vec{a}_G$$

كالقانون الأول لنيوتن ، القانون الثاني لنيوتن لا يطبق إلا بالنسبة لحركة مركز القصور ؛ و العلاقة التي ينص عليها غير صالحة إلا في المعالم الغاليلية .


\* ملحوظة : متجهة تسارع مركز القصور  $\vec{a}_G$  و متجهة حصلة القوى الخارجية  $\sum \vec{F}_{\text{ext}}$  يوجدان في نفس المستقيم و لهما نفس المنحى .



\* مثال : حامل ذاتي مجرور على منضدة تحت تأثير القوة المطبقة من طرف خيط .

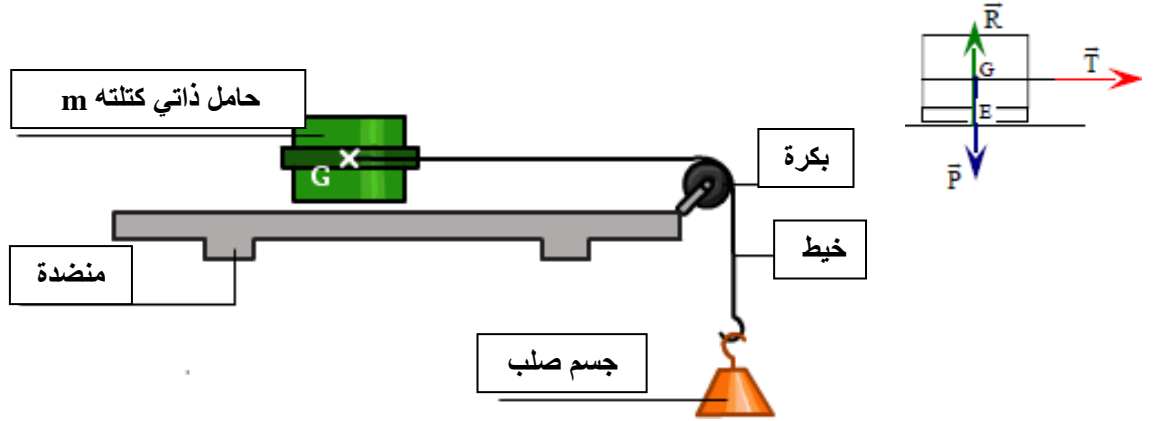

يجر حامل ذاتي على منضدة أفقية بدون احتكاك تحت تأثير قوة ثابتة  $\vec{F}$  اتجاهها أفقي . ثم نسجل مواضع مركز قصوره  $G$  خلال مدد زمنية متتالية و متساوية  $\tau = 40ms$  فنحصل على التسجيل التالي :



يمكن التحقق من أن حركة  $G$  حركة مستقيمة متسارعة بانتظام أي  $\vec{a}_G = \frac{\Delta \vec{V}}{2\tau} = \vec{Cte}$

و أن هناك تناسب بين حسيلة القوى المطبقة على الحامل الذاتي  $\vec{F}$  و متجهة تسارع مركز القصور  $\vec{a}_G$  و معامل التناسب هو كتلة

$$\frac{\vec{F}}{m} = \vec{a}_G \quad \text{الحامل } m$$

3 ( الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام .  
\* تعريف :

نقول بأن حركة مركز القصور  $G$  لجسم صلب حركة مستقيمة متغيرة بانتظام ، عندما يكون مساره مستقيما و تسارعه ثابتا :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{Cte}$$

\* المعادلة الزمنية :

باستعمال الحساب التكاملي و انطلاقا من العلاقة السابقة ، نحصل على المعادلة الزمنية  $\mathbf{x = f(t)}$  :

$$a = \frac{dV}{dt} \rightarrow V = at + V_0 \quad \text{كامل}$$

$$V = \frac{dx}{dt} = at + V_0 \rightarrow x = \frac{1}{2}at^2 + V_0t + x_0 \quad \text{كامل}$$

المعادلة الزمنية لحركة مستقيمة متغيرة بانتظام معادلة من الدرجة الثانية بالنسبة للزمن  $t$  :

$$x = \frac{1}{2}at^2 + V_0t + x_0$$

\* خلاصة :

$$\begin{aligned} x = \frac{1}{2}at^2 + V_0t + x_0 & \xleftrightarrow[\text{تكامل}]{\text{اشتقاق}} V = at + V_0 \\ V = at + V_0 & \xleftrightarrow[\text{تكامل}]{\text{اشتقاق}} a = \frac{dV}{dt} = Cte \end{aligned}$$

\* ملحوظة :

تتعلق قيمتا  $V_0$  و  $x_0$  بالشروط البدئية للحركة (الموضع و السرعة في اللحظة  $t = 0$ )

\* خاصيات الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام :

العلاقة المستقلة عن الزمن

نعتبر متحركا في حركة مستقيمة متغيرة بانتظام في موضعين مختلفين  $G_1$  و  $G_2$  :

$$G_2 \begin{cases} x_2 = \frac{1}{2} at_2^2 + V_0 t_2 + x_0 & (2) \\ V_2 = at_2 + V_0 & (2') \end{cases} \quad \text{و} \quad G_1 \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} at_1^2 + V_0 t_1 + x_0 & (1) \\ V_1 = at_1 + V_0 & (1') \end{cases}$$

من العلاقة (1') نستنتج :  $t_1 = \frac{V_1 - V_0}{a}$  و بتعويض  $t_1$  في المعادلة (1) نجد :

$$x_1 = \frac{1}{2} a \left( \frac{V_1 - V_0}{a} \right)^2 + V_0 \left( \frac{V_1 - V_0}{a} \right) + x_0$$

$$(3) \quad V_1^2 - V_0^2 = 2a(x_1 - x_0) \quad \text{و بالتالي :}$$

من العلاقة (2') نستنتج :  $t_2 = \frac{V_2 - V_0}{a}$  و بتعويض  $t_2$  في المعادلة (2) نجد كذلك :

$$(4) \quad V_2^2 - V_0^2 = 2a(x_2 - x_0)$$

ب طرح المعادلتين (3) و (4) نحصل على :

$$V_2^2 - V_1^2 = 2a(x_2 - x_1)$$

أمثلة لمخططات الحركة المستقيمة المتغيرة بانتظام

